DINIBAT MATÉRIAUX SA
•ACHAT •LOCATION •VENTE
MATÉRIAUX & MACHINES DE CHANTIER

Treuil 150 kg "Pro"

DM 150/APE

- Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz, auto-freinant avec frein à disques, protégés contre les projections d'eau (IP 44).
- Tous les treuils sont équipés d'une télécommande 230 V, à 3 boutons et d'un câble de longueur 1 m.
- Ils sont munis d'une poignée de manutention, d'une butée de fin de course haut, et d'une carcasse en aluminium.
- La lubrification et la ventilation extérieure sont permanentes.

Avec potence standard, composé de :
- treuil ref 701460 + potence ref 701010
- Poids : 24 kg
- **Réf : 701440**
- **Gencod : 3520290064898**

Avec potence télescopique, composé de :
- treuil ref 701460 + potence ref 701000
- 26 kg
- **Réf : 701450**
- **Gencod : 3520290064904**

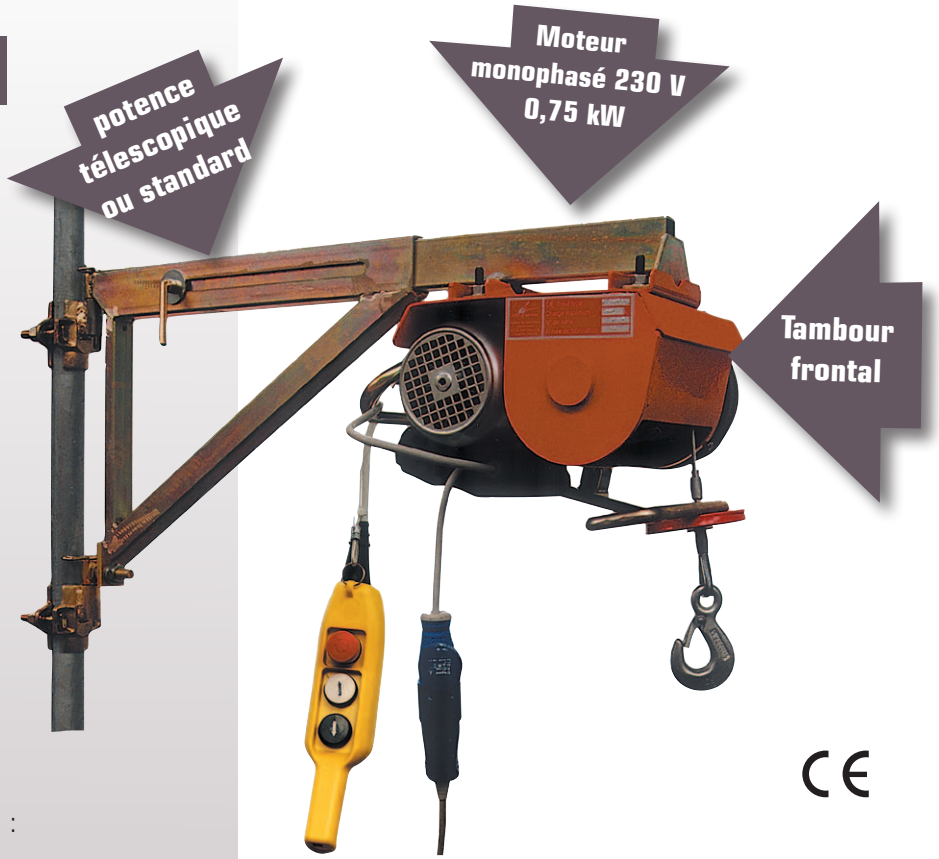

Caractéristiques techniques		
Force de levage	kg	150
Vitesse de levage	m/mn	20
Hauteur de levage	m	16
Puissance du moteur	kw	0,75
Niveau sonore	db	69,5
Ø du câble acier	mm	4
Longueur du treuil	mm	370
Largeur du treuil	mm	320
Hauteur du treuil	mm	280

Accessoires

Potence standard
- ø 49 mm
- Longueur 90 cm
- Poids : 8 kg
- **Réf : 701010**
- **Gencod : 3520290064492**

Potence télescopique
- Longueur réglable de 90 cm à 120 cm
- Poids : 10 kg
- **Réf : 701000**
- **Gencod : 3520290064485**

Paire de bornes pour poteau
- Serrage mini ø 40 mm, maxi ø 60 mm
- Poids : 5 kg
- **Réf : 701031**
- **Gencod : 3520291034463**

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Réalisation ASD 09/2016